



Para ver las instrucciones en video, por favor escanea el código QR.



1. Desconecte y remueva el centro modular eléctrico del tanque Big Dipper.



3. Utilizando el desarmador de cruz, afloje los (5) tornillos y retirelos a un lado.



Herramientas necesarias para reemplazar el Micro Interruptor de Seguridad MSS-9:

- Desarmador de cruz
- Pinzas de punta
- Desarmador hexagonal de 1/4




2. Gire el modulo central. Localice los 5 tornillos.




4. Levante la cubierta sobre la rueda para abrir y levantar cuidadosamente el EECA y removerlo del Centro Modular Eléctrico.




5. Desconecte la cinta electrónica del adaptador interfaz.

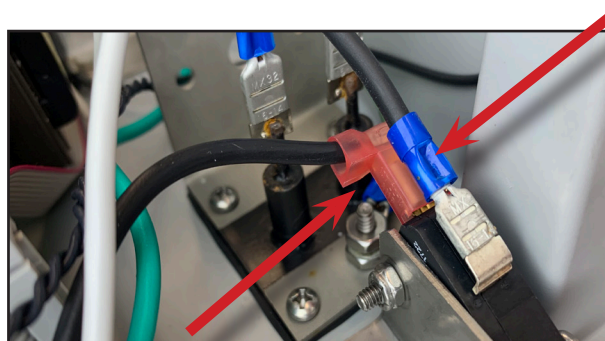


6. En la parte posterior del Centro Modular Electrico, desconecte los (2) cables del MSS-9 utilizando las pinzas de punta.

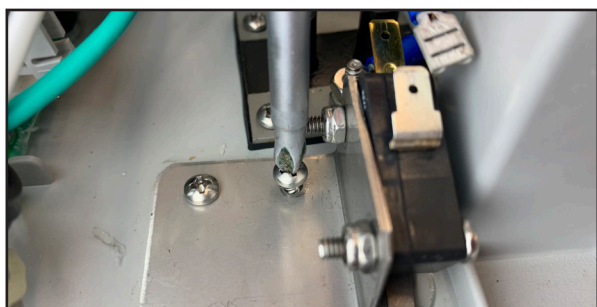


7. Utilize el desarmador de cruz y afloje los (2) tornillos y retirelos.

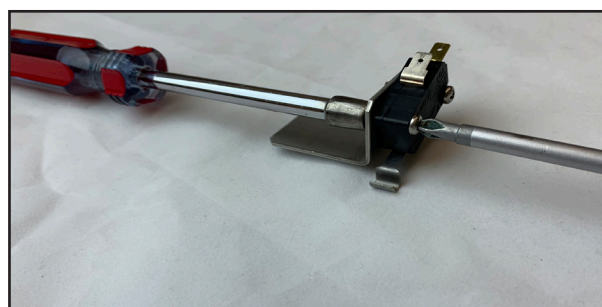


8. Utilize un desarmador hexagonal de 1/4 y un desarmador de cruz para remover el tornillo y la tuerca del soporte.

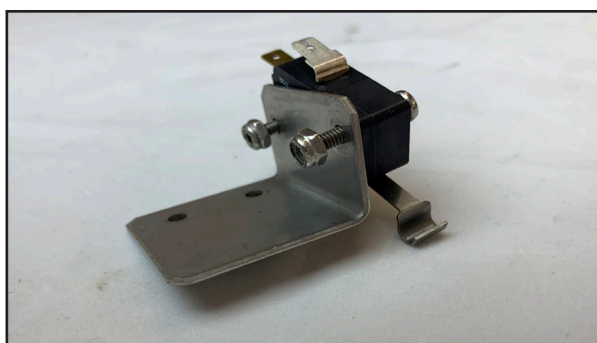


9. Instale el nuevo Micro Interruptor de Seguridad en el soporte como se ilustra. Utilize un desarmador hexagonal de 1/4 y un desarmador de cruz para asegurarlo al soporte.

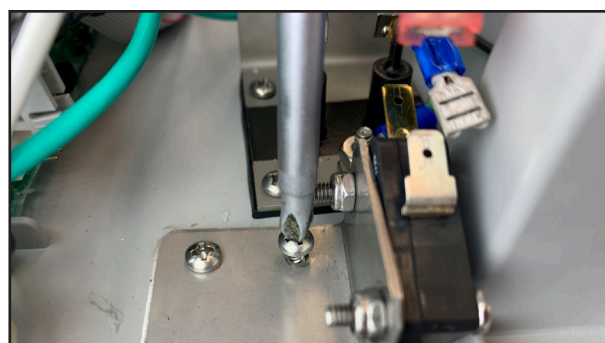


10. Coloque el soporte del micro interruptor de seguridad en el Centro Modular Electrico y con el desarmador de cruz apriete los tornillos.

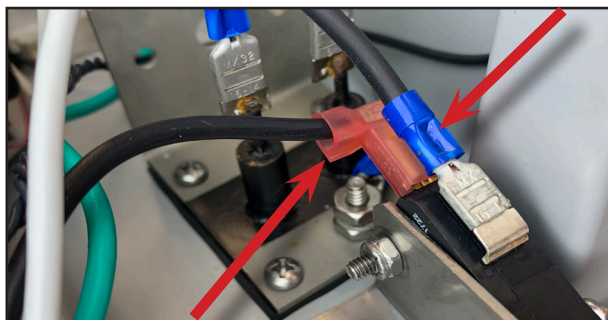

11. Conecte los cables a las terminales del Micro Interruptor de Seguridad.

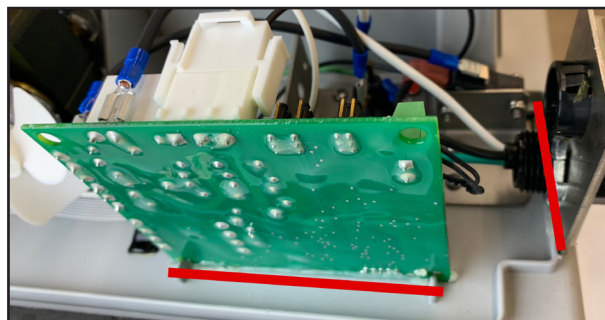


12. Coloque la tarjeta electrónica y la placa posterior eléctrica en la ranura.

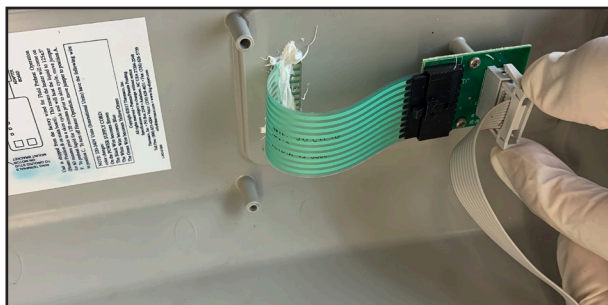

13. Conecte la cinta al del interfaz del botón.




14. Con la tapa de la rueda abierta. Instale el EECA en el Centro Modular Eléctrico.

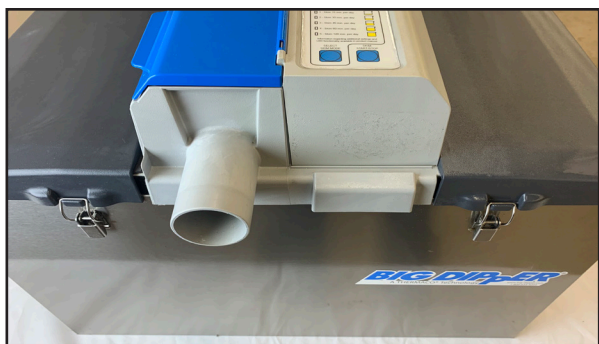


15. Conecte el Centro Modular Eléctrico a la toma Eléctrica y verifique si todas las configuraciones funcionan. Si los problemas persisten, comuníquese con un representante de Thermaco. Si la unidad tiene energía, continúe con el siguiente paso.



16. Desconecte y remueva el centro modular eléctrico del tanque Big Dipper y mueva el módulo central a un espacio de trabajo adecuado. Levante la cubierta EECA y desconecte la cinta del Interfaz del botón del EECA.

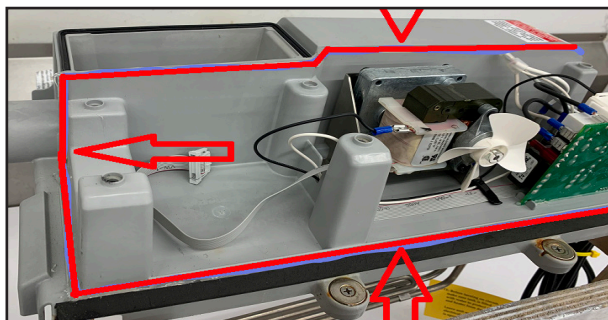

17. Aplique el sellador proporcionado con su orden en la ranura del perímetro de la base del Centro Modular Eléctrico y EECA.

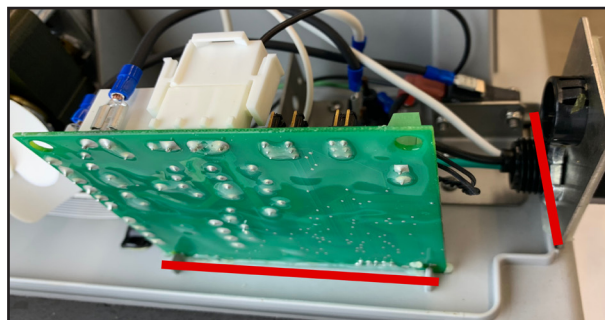

18. Asegúrese que la tarjeta electrónica y la placa eléctrica estén alineadas y sujetadas en la ranura correspondiente antes de colocar el EECA.



19. Conecte la cinta electrónica al adaptador interfaz.




20. Con la cubierta del EECA abierta, coloque cuidadosamente el EECA en el Centro Modular Eléctrico.




21. Una vez colocado el EECA, cierre la cubierta sobre la rueda y asegúrese que el EECA este al mismo nivel del centro modular.



22. Instale los (5) tornillos que removi6 para quitar el EECA (4) de ellos en frente y (1) en la parte trasera del modulo central.

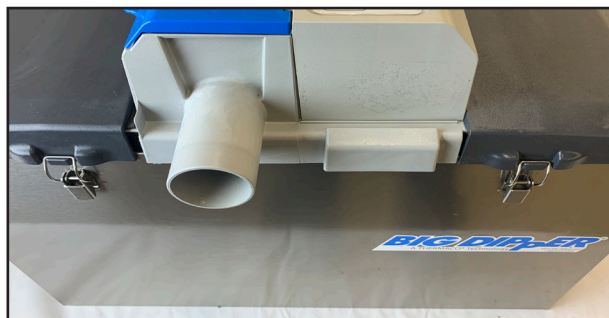

23. Coloque el Centro Modular Eléctrico en el tanque del Big Dipper, asegúrese que el nivel de agua del tanque es adecuado y abroche las cubiertas. Coloque el recipiente de la grasa en el canal.

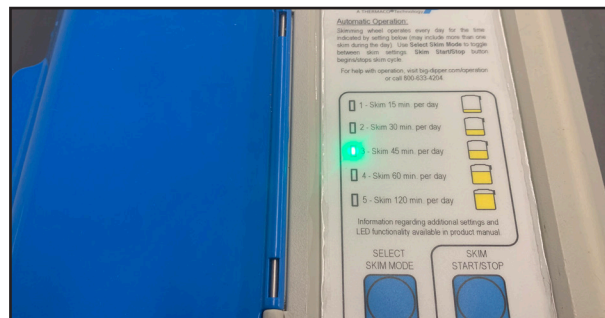

24. Conecte la unidad a la toma eléctrica. Seleccione el ciclo de operación adecuado para su negocio.

Si los problemas persisten, por favor póngase en contacto con el equipo de soporte técnico por correo electrónico support@thermaco.com o llame al 800-633-4204

Información adicional y videos prácticos para diagnosticar y remplazar otros componentes están disponibles en www.dipperhelp.com